

Pompe pneumatique



HYDRAULIQUE, SÉRIE PA6

98 cm³ / min
Simple effet

Compacte, légère et facile à transporter. Pompes une vitesse conçues pour utiliser des vérins simple effet.

- L'unité hydraulique choisie par de grandes entreprises de carrosserie, de redressement de châssis et d'autres équipements.
- Fonctionnent avec de l'air comprimé d'atelier à la pression de 3-8 bar.
- Valve de sécurité incorporée pour la protection des composants du circuit, filtre à air pour la protection du moteur.
- Le moteur pneumatique de la pompe n'est pas un ensemble jetable et permet des réparations économiques.
- Réservoir ventilé.
- 85 dBA à 700 bar.
- Orifice d'alimentation d'air 1/4" NPT

POMPES

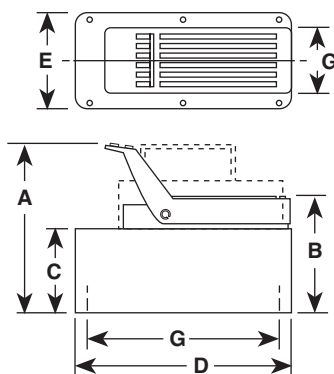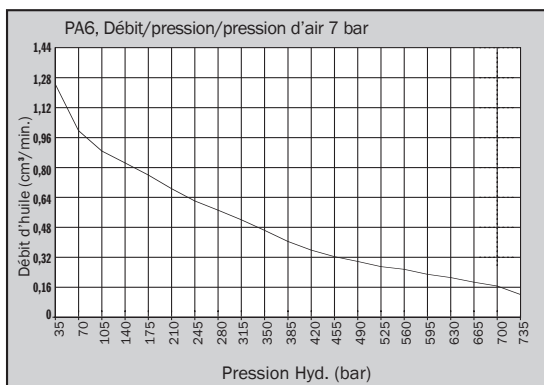

Pompe Réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)
PA6	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6A	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGAM	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGM	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6R	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGRM	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6M-1	200	152	111	321	187	—
PA6AM-2	254	197	171	292	241	203 x 254
PA6-2	260	203	178	292	241	130 x 181