




PA6M-1



PA6-2

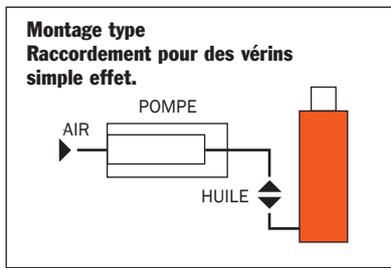

Description	Réf.	Alim. Pneum. requise (bar)	Reservoir Cat. (l)	Reservoir Utile (l)	Orifice d'huile (po)	Poids (kg)
Modèle de base de pompe avec réservoir en polyéthylène haute densité.	PA6	3-8	1,7	1,6	3/8-NPTF	6,3
PA6 avec soupape de sécurité réglable de l'extérieur.	PA6A	3-8	1,7	1,6	3/8-NPTF	6,8
PA6A avec réservoir métallique.	PAGAM	3-8	1,7	1,6	3/8-NPTF	7,7
PA6, mais avec réservoir en métal.	PA6M	3-8	1,7	1,6	3/8-NPTF	8,2
PA6 avec commande à distance de 3,7m incluse.	PA6R	3-8	1,7	1,6	3/8-NPTF	9,3
PA6R, mais avec réservoir en métal.	PAGRM	3-8	1,7	1,6	3/8-NPTF	9,8
PA6, mais avec réservoir 3,8 l.	PA6M-1	3-8	3,8	3,0	3/8-NPTF	10,7
PA6, mais avec un réservoir en polyéthylène haute densité de 7,6 l.	PA6-2	3-8	7,6	7,3	3/8-NPTF	11,1
PA6, mais avec réservoir métal 9,5 l.	PA6M-2	3-8	9,5	9,1	3/8-NPTF	14,5

