

Pompe pneumatique

HYDRAULIQUE, SÉRIE PA9


148 cm³/min. à 700 bar
Simple effet

Idéale pour alimenter les vérins simple effet et les outils hydrauliques portatifs


POMPES

- Fonctionnement plus aisé que celui d'une pompe manuelle ; la vitesse dont vous avez besoin, à un prix très étudié.
- Entretien aisé et peu coûteux : il ne s'agit pas d'un produit « jetable ».
- Réservoir étanche pour un fonctionnement et un rangement dans n'importe quelle position.
- Fonctionne avec de l'air comprimé à 3-8 bar.
- Corps très résistant en aluminium anodisé
- Remplissage d'huile avec valve de sécurité incorporée pour minimiser les risques d'endommagement du réservoir étanche en cas d'excès de remplissage.
- Orifice d'alimentation d'air 1/4" NPT

PA9, Commande par pédale

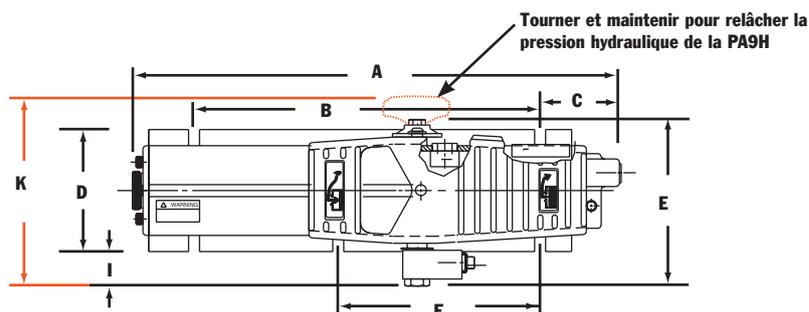

Enfoncer et maintenir pour actionner le moteur de la PA9H

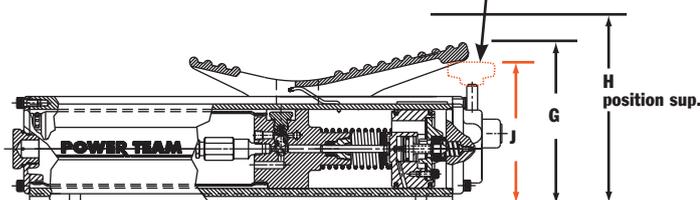

Réglage de la valve de décharge : jusqu'à 700 bar
Orifices de fixation (standard) : encoches de 9,7 mm

Pompe Réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
PA9	432	305	71,4	108	149	178	142	178	28,2	—	—
PA9H	432	305	71,4	108	—	178	—	178	28,2	122	170